VIB, mini-VIB of WIK?

Veel bedrijven denken dat ze een WIK hebben, maar het blijkt vaak een mini-VIB. Het verschil is groot: een VIB of mini-VIB zegt niets over hoe jullie werken, een WIK wel.

	Waar is het op gebaseerd?	Wat zegt het?
Veiligheidsinformatie blad (VIB)	Het product, opgesteld door de leverancier	Eigenschappen en gevaren van het product en algemene maatregelen
Mini-VIB	Een uittreksel van het VIB	Hetzelfde, korter. Zegt niets over hoe er gewerkt wordt
Werkplek-instructiekaart (WIK)	Een beoordeling van de blootstelling bij een werkzaamheid, gemaakt door een arbeidshygiënist	Wat je bij déze klus, op déze plek, draagt en doet

Zo ziet een WIK eruit

Voorbeeld: Loctite 243, schroefdraad borgen in de werkplaats. De WIK beschrijft het product en de gevaren, de werkplek (grote werkplaats, zonder ventilatie of afzuiging) en de handeling: direct uit de verpakking aanbrengen, minder dan 100 ml, 1 minuut per keer, 10 keer per dag. De uitkomst: nitril handschoenen, minimaal dagelijks vervangen. Meer is bij deze werkwijze niet nodig.

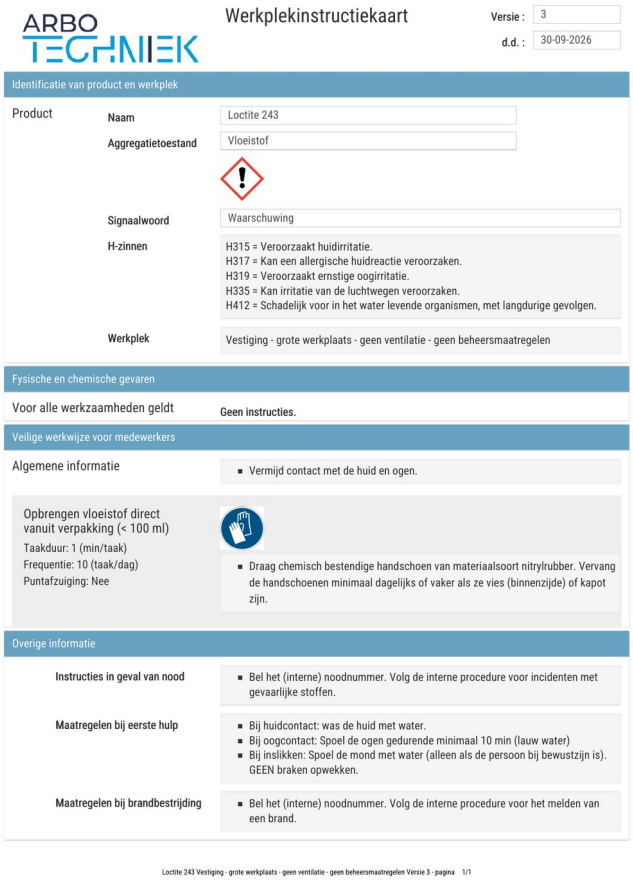

ARBO TECHNIEK

Werkplekinstructiekaart

Versie : 3
d.d. : 30-09-2026

Identificatie van product en werkplek

Product
- Naam: Loctite 243
- Aggregatietoestand: Vloeistof
- Signaalwoord: Waarschuwing
- H-zinnen:
  H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
  H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  H412 = Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Werkplek: Vestiging - grote werkplaats - geen ventilatie - geen beheersmaatregelen

Fysische en chemische gevaren

Voor alle werkzaamheden geldt: Geen instructies.

Veilige werkwijze voor medewerkers

Algemene informatie
- Vermijd contact met de huid en ogen.

Opbrengen vloeistof direct vanuit verpakking (< 100 ml)
Taakduur: 1 (min/taak)
Frequentie: 10 (taak/dag)
Puntafzuiging: Nee

- Draag chemisch bestendige handschoen van materiaalsoort nitrylrubber. Vervang de handschoenen minimaal dagelijks of vaker als ze vies (binnenzijde) of kapot zijn.

Overige informatie

- Instructies in geval van nood: Bel het (interne) noodnummer. Volg de interne procedure voor incidenten met gevaarlijke stoffen.
- Maatregelen bij eerste hulp:
  - Bij huidcontact: was de huid met water.
  - Bij oogcontact: Spoel de ogen gedurende minimaal 10 min (lauw water)
  - Bij inslikken: Spoel de mond met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.
- Maatregelen bij brandbestrijding: Bel het (interne) noodnummer. Volg de interne procedure voor het melden van een brand.

Loctite 243 Vestiging - grote werkplaats - geen ventilatie - geen beheersmaatregelen Versie 3 - pagina 1/1

Let op: dit is een voorbeeld van het eindresultaat. Welke maatregelen voor jullie klus gelden, hangt af van het product, de ruimte en hoe er gewerkt wordt. Een andere werkplek of werkwijze, bijvoorbeeld een kleine ruimte of langer achter elkaar werken, kan een andere uitkomst geven.

Passend, niet zwaarder dan nodig

Een WIK volgt de vaste volgorde van maatregelen: eerst vervangen door een minder schadelijk product, dan maatregelen bij de bron (zoals afzuiging) en ventilatie, dan een andere werkwijze, en pas als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo krijg je maatregelen die passen bij het werk.

Hoe kom je aan een WIK?

Voor een aantal producten staan al WIK’s in de SSA, en er komen er steeds meer bij. Past een WIK bij hoe jullie werken? Gebruik hem. Is er nog geen WIK, of werken jullie anders? Vraag hem aan in de SSA-hulptool. Dat is kosteloos. De WIK staat 2 à 3 weken na een complete aanvraag in de SSA. De WIK helpt je bij de beoordeling; als werkgever blijft je bedrijf verantwoordelijk voor veilig werken.